




Zirkon ist ein Wartehaus aus Glas. Seiten- und Rückwände sind aus ESG Glas und das Dach aus Doppelstegplatte 10mm (UV beständig) gefertigt. Das Wartehaus hat eine sehr stabile Konstruktion mit klaren Linien. Alle Rohre sind verzinkt und pulverbeschichtet in jeder Wunsch RAL-Farbe erhältlich. Auf den Stehern sind Montageplatten zur Befestigung vorgesehen. Hochwertige Ausführung mit integrierter Regenrinne und Sitzbank. Es besteht die Möglichkeit einen beleuchteten Schaukasten anzubringen. Optional mit Haltestellenschild, Abfalleimer und Ascher lieferbar.



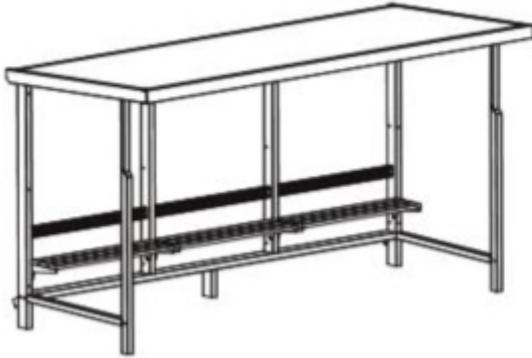

Wartehalle



## ZIRKON

### 1. Konstruktion

- Die Überdachung ist aus viereckigen Stahlprofilen und kalt gebogene U Profilen hergestellt.
- Die Konstruktion hat Elementen gebogen und ausgeschnitten mit CNC Maschinen.
- Das Ganze ist geschweißt und aufgebaut nach der Norm DIN 1461

### 2. Korrosionsschutz und Farbgebung

- Die Konstruktion der Überdachung ist Korrosion versichert durch Feuerverzinkung rechtmäßig in DIN 1461 norm.
- Die Überdachung ist pulverbeschichtet in Farbe der RAL Palette der Kunde wählt die Farbe.
- Stahlelemente der Rücklehne oder Sitzbank stützen sind beschichtet in Farbe grau RAL 9008.
- Holzelemente der Sitzbank sind imprägniert und lackiert in Naturelle Holzfarbe.

### 3. Gründung

- Standard Überdachung ist auf Fertig hergestellte Fundamenten type F1 – Die sind im Preis der Überdachung nicht angenommen oder in Fall den vorher vorbereiteten Fundamenten fußplatten und Ring Ankern.

### 4. Erfüllung Arten

- Dach – Stegplatten berußt stärke 10mm befestigt mit systematische Stahl Gürtel i RAL 8107 Farbe
- Wand – ESG Glass 6mm oder optional 8mm befestigt mit systematische Aluminium Profile zusammen mit Dichtungen lackiert in Farbe der Überdachung.

### 5. Sitzbank und Rücklehne

- Sitzbank ist aus Latten von Fichten Holz, Rücklehne Rücklehne perforiert und beschichtet in Farbe RAL 9007 RAL Grau
- Sitzbank aus Laminat, Rücklehne perforiert und beschichtet in Farbe RAL 9007 RAL Grau – optional
- Sessel aus Kunststoff – optional


### 6. Optionale Ausstattung.

- Werbvitrine Rubin (mit Beleuchtung) oder Rubin Slim (ohne Beleuchtung) mit Montage Möglichkeit bei gewünschtem Modul der Überdachung
- Schaukasten INFO
- Bushaltestelle Schild
- Mülleimer freistehend oder befestigt bei der Überdachung
- Schrift mit Namen der Haltestelle
- Fahrplanrahmen A4 , A3 , A2
- Solarmodul


Zirkon 203 - 2M




PRWC203PP@CL




Volle Seitewand




Zirkon 205 - 3M




PRWC205PP@CL




Volle Seitewand




Zirkon 207 - 4M

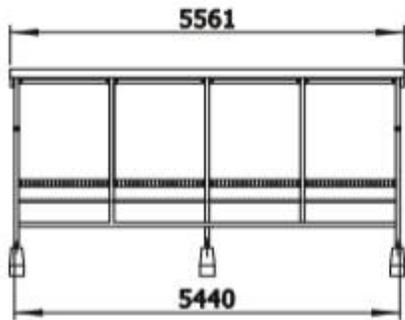


PRWC207PP@CL

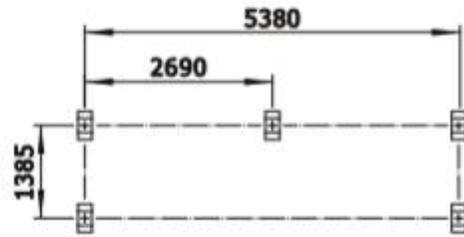


Volle Seitewand




Zirkon 203 - 2M




PRWC203CC@CL




Schmale Seitenwand




Zirkon 205 - 3M




PRWC205CC@CL

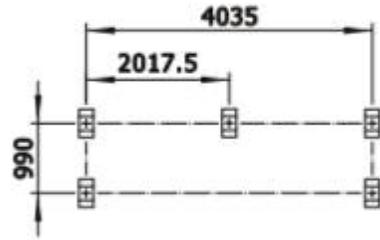


Schmale Seitenwand



Zirkon 207 - 4M

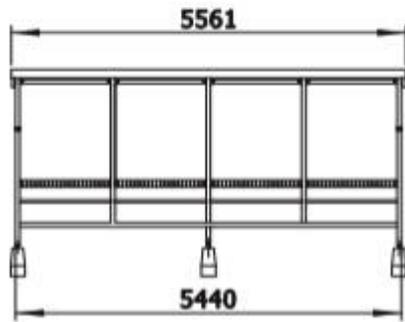

PRWC207CC@CL

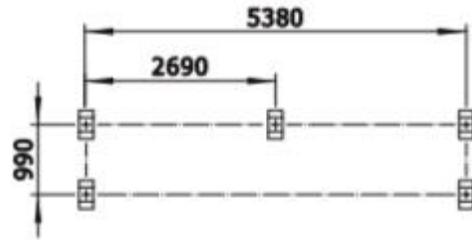

Schmale Seitenwand

